



Stahltür dw 62-2 „Teckentrup“ Stahltür dw 62-2 „Teckentrup XL“

Tür mit **Dünnfalz**, wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende

Beispiel Ausschreibungstext:

dw 62-2 wärme gedämmte zweiflügelige Stahltür, doppelwandig, mit Mineralwolle ausgefüllt. Gangflügel DIN rechts. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung. 62mm dick, 3-seitig gefälzt. Eckzarge 1,5mm dick mit 3-seitiger Dichtung. Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002. Gangflügel Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht. FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel. Standflügel mit verdecktem Türkantriegel. 4 Konstruktionsbänder. Je Flügel 1 bzw. 3 Sicherungszapfen.

Fabrikat „Teckentrup“ oder vergleichbar.

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen. Stand 01.06.2017)

Technische Daten

Auch in EDELSTAHL erhältlich!

Produkt	dw 62-2-Tür „Teckentrup“ Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1 (Türen ohne Verglasung) $U_D = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Verglasung	<ul style="list-style-type: none"> Normverglasung Drahtglas 7 mm mit LM-Verglasungsrahmen, - Typ A = 545 x 345 mm max. Scheibenmaß bis 0,5m². Sonderverglasung - Rundverglasung (Stahlring, Edelstahl-Ring) - Lichtausschnitt nach Wahl mit LM-Verglasungsrahmen, max. Scheibenmaß bis 1,5m². Glas - VSG Verbundsicherheitsglas 6 mm - Acrylglas 8 mm - ISO-Glas VSG/VSG 21 mm - ISO-Glas Drahtgl./VSG 21 mm
Einbau in	<ul style="list-style-type: none"> Mauerwerk, Beton Porenbeton Leichtbauwand 	Sonderausstattungen	<ul style="list-style-type: none"> Drückergarnituren /Wechselgarnituren: - Kunststoff - Leichtmetall - Edelstahl - mit Kurzschild oder Rosette (verschiedene Fabrikate) mit feststehendem Knopf außen Schlösser - Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm - Panikschlösser Obentürschließer DIN EN 1154 verdecktem Gleitschienen-Türschließer ITS 96 Bodendichtungen Rechteckige Verglasung (Sondergröße) Alu-Lüftungsgitter Stahl-Trafogitter Oberblende Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter Alu-Regenleiste
Größenbereich	dw 62-2-Tür „Teckentrup“ Breite: 1375 - 3000 mm Höhe: 1750 - 3000 mm dw 62-2-Tür „Teckentrup XL“ Breite: 1375 - 3000 mm Höhe: 3001 - 4000 mm		
Anschlagart	DIN rechts oder DIN links		
Türblatt	doppelwandig, 3-seitig gefälzt Türblattdicke: 62 mm Blechdicke „Teckentrup“: 0,75/1,0/1,5 mm „Teckentrup XL“: 1,5 mm Je Flg. mind. 1 Sicherungszapfen „Teckentrup“ Je Flg. mind. 3 Sicherungszapfen „Teckentrup XL“		
Zarge	dw 62-2-Tür „Teckentrup“ Eckzarge 1,5mm dick, verzinkt mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage, Anzahl 3 Stück je Seite. dw 62-2-Tür „Teckentrup XL“ Eckzarge 2,0mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. 3 Mauer-Dübelanker je Seite. Sonderausstattung: Blockzarge, Gegen- oder Umfassungszarge		
Bodenabschlüsse	Bodendichtung absenkbar, Schleifdichtung, Anschlagsschiene mit Dichtung. Bodendichtungen nachrüstbar.		
Oberfläche	Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002 Sonderausstattung: Edelstahl		
Bänder und Schließmittel	dw 62-2 „Teckentrup“ <ul style="list-style-type: none"> 4- Konstruktionsbänder mit Kugellager Ausgleichsringe zur Höhenregulierung dw 62-2 „Teckentrup XL“ <ul style="list-style-type: none"> 4- Konstruktionsbänder (4mm) mit Kugellager 	Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße (Eckzarge) Breite x Höhe
Beschläge	<ul style="list-style-type: none"> Gangflügel - Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht - FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel Standflügel - verdeckter Türkantriegel - „Teckentrup“ - aufliegender Treibriegel - „Teckentrup XL“ Verriegelung nach oben und unten 	Normgrößen dw 62-2 „Teckentrup“	

Weitere Qualifikationen (Sonderausführungen)




Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1
RW 38dB mit Bodendichtung absenkbar
RW 37dB mit Schleifdichtung
RW 38dB mit Anschlagsschiene und Dichtung




Stahltür dw 62-2 „Teckentrup“ Stahltür dw 62-2 „Teckentrup XL“

Tür mit **Dünnfalz**, wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende

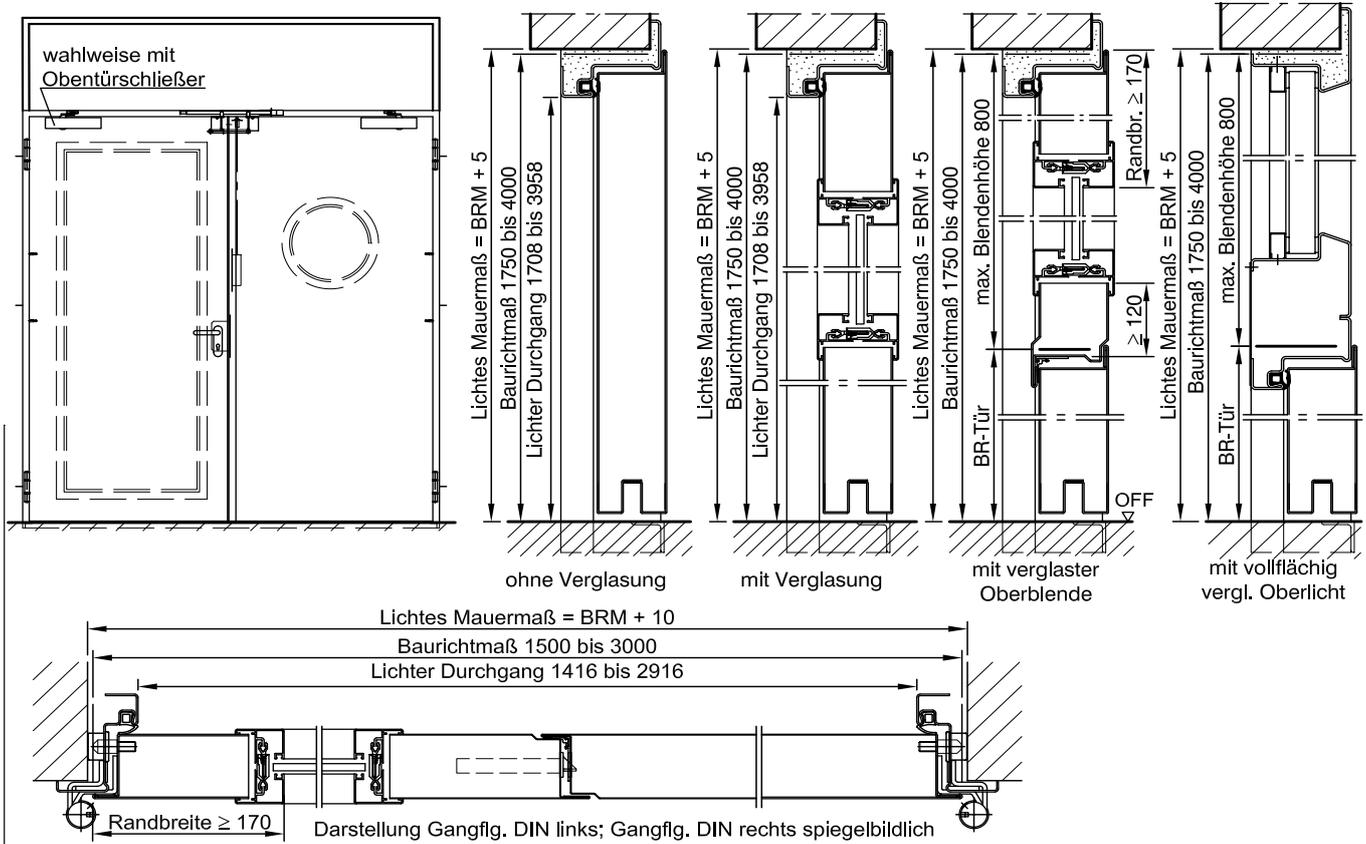


Bodenanschlüsse

- Bild 1: mit unterem Anschlag
- Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung
- Bild 3: mit absenk. Bodendichtung (Rauchschutztür mit OTS)
- Bild 4: mit Schleifdichtung

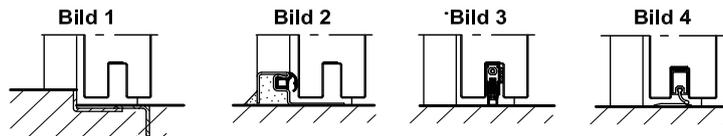


Einbau in Mauerwerk- / Betonwänden Achtung!


Dübelmontage

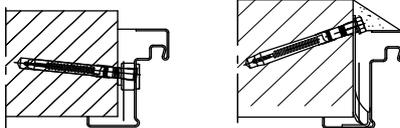

Umfassungszarge und Gegenzarge




Einbetonler Montage - Eckzarge




Einbau mit Blockzarge
Stumpfer Einbau zwischen Betonwänden/ Mauerwerkswände


Typ 1.1




Typ 2.1 demontierbar




Typ 2.2 vor der Laibung



Typ 4.1




Typ 4.2



Einbau in Porenbetonwänden
(Türen mit OTS)


Dübelmontage

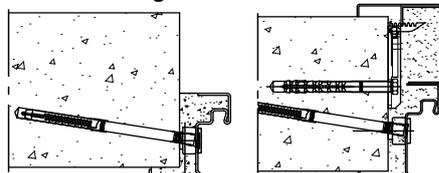

Eckzarge

Eck- Gegenzarge

Einbau in Montagewänden
(Schnellbauzarge)
(Türen mit OTS)



Umfassungszarge/Eck- Gegenzarge