



Stahl-Innentür „Teckentrup“ Türblatt/Türelement

Beispiel Ausschreibungstext:

Türelement „Teckentrup“ DIN rechts. Türblatt aus feuerverzinktem Feinblech, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt. Zarge verzinkt und EC-gründiert mit 3-seitig umlaufender NTK-Dichtung. BB/PZ-Schloss. Rundgriff-Drückergarnitur schwarz.

Fabrikat „Teckentrup“

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen. Stand 01.06.2017)

Technische Daten

Produkt	Innentür „Teckentrup“ Klimaklasse III Beanspruchungsgruppe S	
Größenbereich 1flg.	Breite:	750 - 1250 mm
	Höhe:	1875 - 2250 mm
Größenbereich 2flg.	Breite:	1500 - 2500 mm
	Höhe:	1875 - 2250 mm
Anschlagart	DIN rechts oder DIN links	
Türblatt	3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech, eingeschraubte Flügelteile V0020 (über 1000 mm Breite V0026) Türblattstärke: 40 mm	
Zarge	Element-Zarge verzinkt/pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) mit dreiseitig umlaufender NTK-Dichtung. Angeschweißte Mauer-Dübelanker.	
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Türblatt verzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) ▪ verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben (Color): Sepiabraun, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau, Kaminrot, Reinweiß ▪ verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in den Dekoren: Eiche hell, Esche weiß, Buche natur und Eiche classic und Kirsche ▪ pulverbeschichtet nach RAL nach Wahl 	
Beschläge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bänder V0020 (über 1000 mm Breite V0026) ▪ BB/PZ- Schloss ohne Drückergarnitur, (BB-Einsatz bei Zukauf Drückergarnitur) für Kurzschilder vorgerichtet ▪ Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz 	
Sonderausstattungen:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel und Buntbartschlosseinsatz ▪ Badezellenschloss / WC-Schloss ▪ Profilzylinder mit 3 Schlüsseln ▪ Spionlochbohrung ohne Spion ▪ Spionloch mit Micro-Türspion ▪ Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube zum Briefschlitz ▪ Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter ▪ Bodendichtung absenkbar ▪ Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag ▪ Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer ▪ Türelement vorgerichtet für Obentürschließer ▪ Obentürschließer ▪ Bänder 3tlg., V8026 (Paar) ▪ Zarge ohne Bodeneinstand ▪ RAL nach Wahl 	

Verglasung		
Türblatt	Glasleisten-ausführung	Verglasung
verzinkt	mit LM-Leisten, streichfähig	Drahtornament-glas bis 6 mm
verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß	mit E6-eloxierten LM-Leisten (nature-loxiert)	Drahtornament-glas bis 6 mm
Color		
Dessins		
Holzdekor		

Normgrößen					
Lichtausschnitt lichte Durchsicht					
Bestellmaße/ Baurichtmaße	L1		L2		L3
	Breite x Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe
625 x 2000	245 x 360	245 x 960	245 x 1335		
750 x 1875	370 x 360	370 x 960	370 x 1210		
2000	360	960	1335		
2125	360	960	1460		
875 x 1875	495 x 360	495 x 960	495 x 1210		
2000	360	960	1335		
2125	360	960	1460		
1000 x 1875	620 x 360	620 x 960	620 x 1210		
2000	360	960	1335		
2125	360	960	1460		



(Sondergrößen: von 500 x 2000 mm bis 1250 x 2250 mm)

Innentür „Teckentrup“ 2flg.

Größenbereich 1500 x 1875 mm bis 2500 x 2250 mm



Stahl-Innentür „Teckentrup“ Türblatt/Türelement

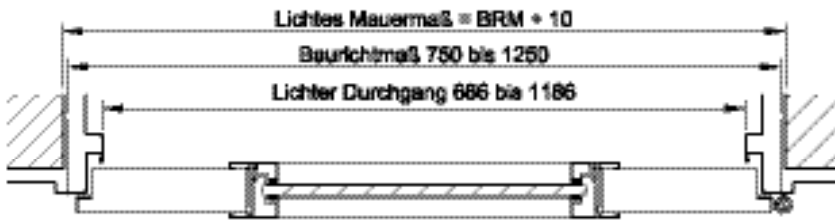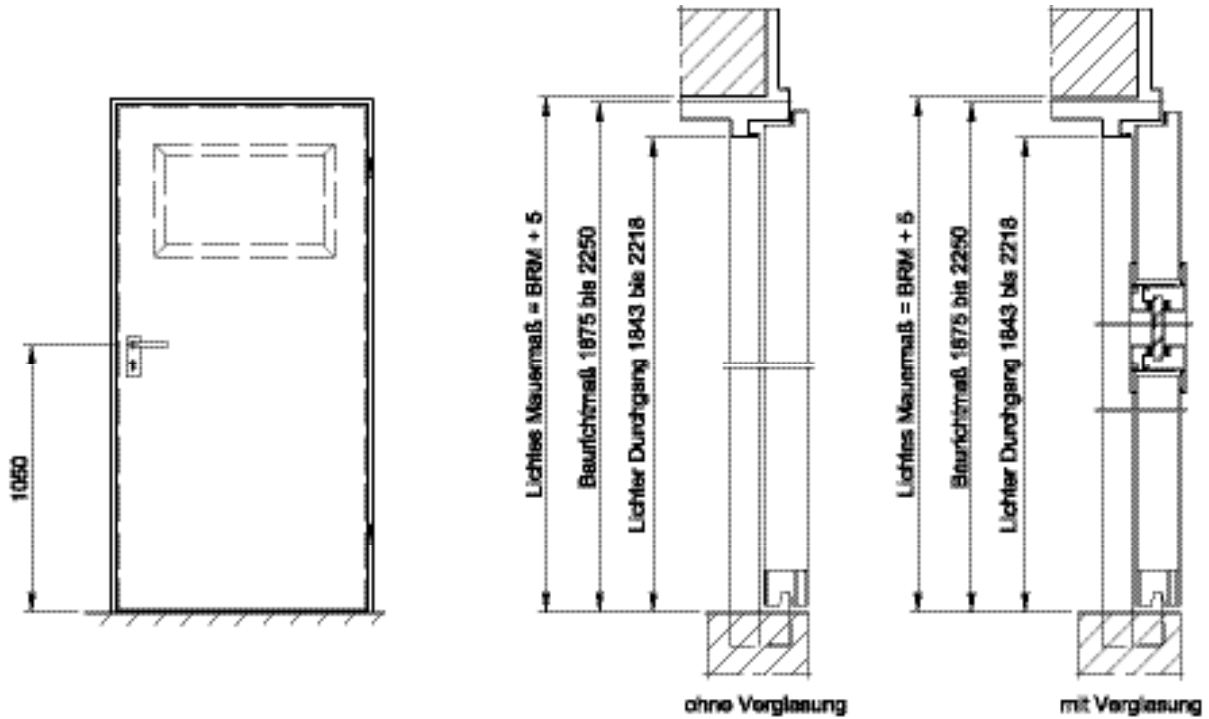

Darstellung DIN rechts,
DIN links spiegelbildlich

Bodenanschlüsse

Bild 1: ohne Bodeneinstand
Bild 2: absenkbares Bodendichtung



Einbau in Mauerwerk-/ Betonwänden

