



Stahl-Innentür „Teckentrup Objekt“

Beispiel Ausschreibungstext:

Türelement Teckentrup Objekt DIN rechts oder links verwendbar Türblatt aus feuerverzinktem Feinblech, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt. Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt. Zarge verzinkt und grundiert mit dreiseitiger Dichtung. BB/PZ-Schloss. Rundgriff-Drückergarnitur schwarz.

Fabrikat „Teckentrup Objekt“ oder vergleichbar.

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen. Stand 01.06.2017)

Technische Daten

Produkt	Innentür „Teckentrup Objekt“ Klimaklasse III Beanspruchungsgruppe S	
Größenbereich	Breite:	625 - 1250 mm
	Höhe:	1875 - 2250 mm
Anschlagart	DIN rechts oder DIN links	
Türblatt	3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech (Dickfalz) Isolierung: Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt Türblattstärke: 40 mm	
Zarge	Element-Zarge verzinkt pulverbeschichtet Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, mit dreiseitig umlaufender Dichtung, angeschweißte Mauer-Dübelanker.	
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Türblatt verzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß), ▪ verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben: Sepiabraun, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau, Kaminrot und Reinweiß ▪ Holzdekor: Eiche hell, Esche weiß, Buche natur, Eiche classic und Kirsche ▪ pulverbeschichtet nach RAL nach Wahl 	
Beschläge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bänder 3tlg., V8026 (Paar) ▪ Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel und Buntbarschloßeinsatz ▪ Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz 	
Sonderausstattungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badezellenschloss / WC-Schloss ▪ Profilzylinder mit 3 Schlüsseln ▪ Spionlochbohrung ohne Spion ▪ Spionloch mit Micro-Türspion ▪ Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube zum Briefschlitz ▪ Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter ▪ Bodendichtung absenkbar ▪ Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag ▪ Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer ▪ Obentürschließer ▪ Zarge ohne Bodeneinstand ▪ Vollspaneinlage/Mehrschichtspaneinlage auf Anfrage ▪ RAL nach Wahl 	

Verglasung		
Türblatt	Glasleisten-ausführung	Verglasung
verzinkt		
verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß	mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)	Drahtornament-glas bis 6 mm
Color		
Holzdekor		

Normgrößen

Bestellmaße/ Baurichtmaße	Lichtausschnitt lichte Durchsicht		
	L1	L2	L3
	Breite x Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe
625 x 2000	245 x 360	245 x 960	245 x 1335
750 x 1875	370 x 360	370 x 960	370 x 1210
2000	370 x 360	370 x 960	370 x 1335
2125	370 x 360	370 x 960	370 x 1460
875 x 1875	495 x 360	495 x 960	495 x 1210
2000	495 x 360	495 x 960	495 x 1335
2125	495 x 360	495 x 960	495 x 1460
1000 x 1875	620 x 360	620 x 960	620 x 1210
2000	620 x 360	620 x 960	620 x 1335
2125	620 x 360	620 x 960	620 x 1460

(Sondergrößen: von 625 x 2000 mm bis 1250 x 2250 mm)

Innentür „Teckentrup“ 2flg.

Größenbereich 1500 x 1875 mm bis 2500 x 2250 mm


Weitere Qualifikationen
(Sonderausführungen)



Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1
RW 25dB mit Bodendichtung absenkbar



Stahl-Innentür „Teckentrup Objekt“

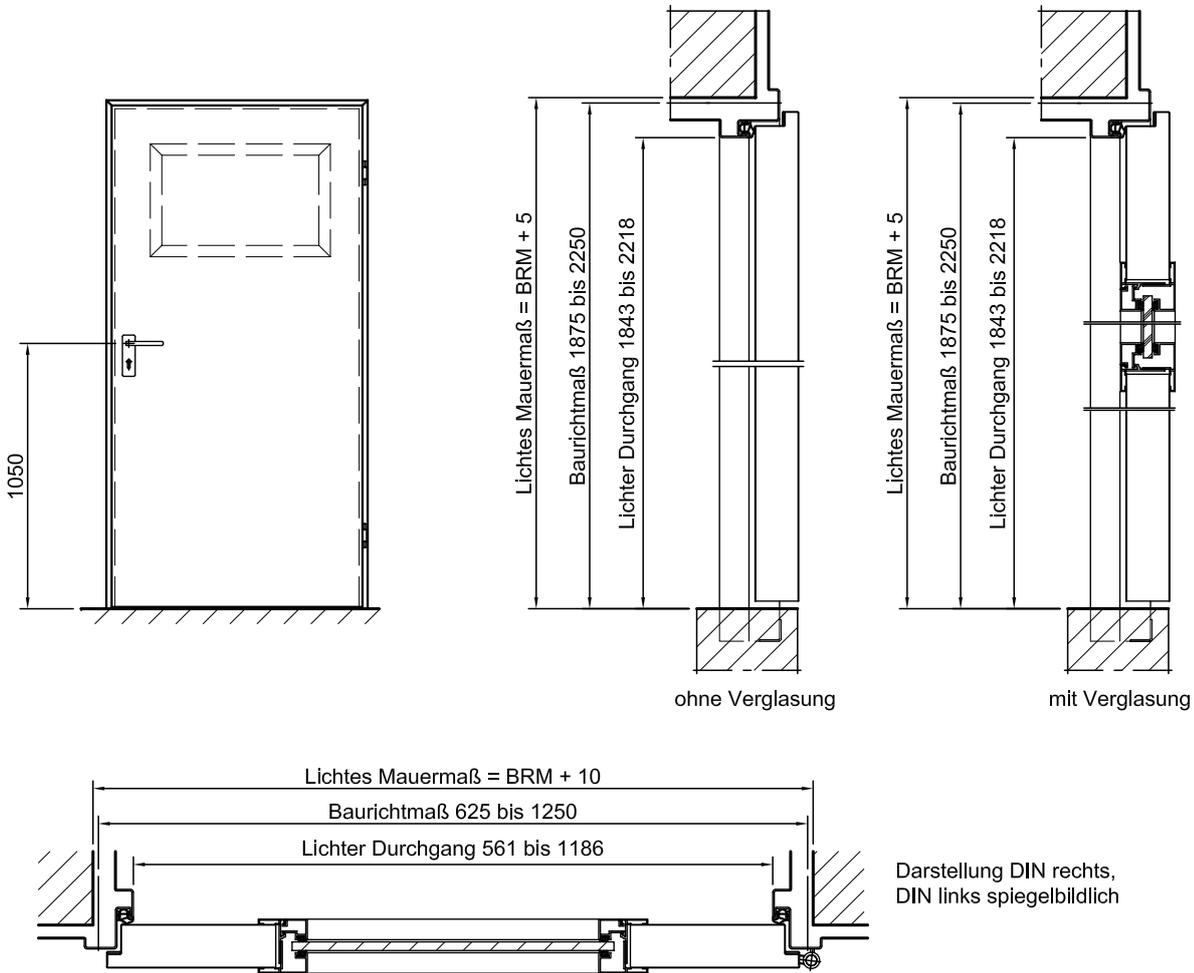

Bodenanschlüsse

Bild 1: ohne Bodeneinstand
Bild 2: absenkbare Bodendichtung



Einbau in Mauerwerk- /Betonwänden

