


Eckzargen

(wahlweise mit Gegenzarge)

Detailzeichnung


Eckzarge für:

- **Feuerschutz:**
 - T30-1/2-FSA „Teckentrup 62“ Dickfalz
 - T30-1/2-FSA „Teckentrup 62 ST“ stumpf
 - T90-1/2-FSA „Teckentrup DF“ Dickfalz
 - EI₂ 90-C5-S_a „Teckentrup 62“ Dickfalz
- **Schallschutz:**
 - dw 67-1/S „Teckentrup“ Dickfalz
 - dw 67-1/2 HS „Teckentrup“ Dickfalz
- **Mehrzweck:**
 - dw 62-1/2 „Teckentrup“ Dickfalz
- **Sicherheit:**
 - dw 62-1/2 „Teckentrup“ Dickfalz

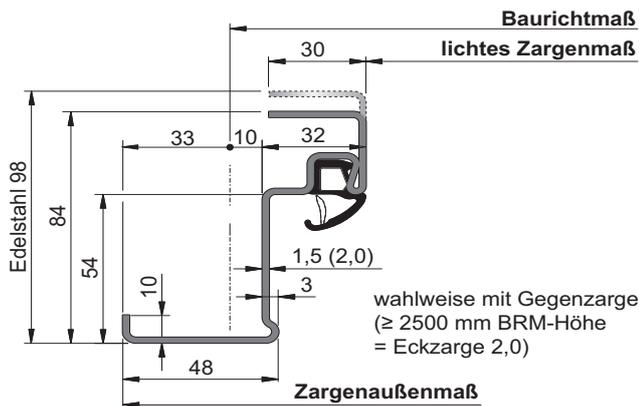

Eckzarge für:


- **Feuerschutz:**
 - T30-1/2-FSA „Teckentrup 62“ Dünnfalz
 - EI₂ 30-C5-S_a „Teckentrup 62“ Dünnfalz
 - T60-1/2-FSA „Teckentrup 62“ Dünnfalz
 - T90-1-FSA „Teckentrup 62“ Dünnfalz
 - T90-2-FSA „Teckentrup 62“ Dünnfalz
- **Mehrzweck:**
 - dw 62-1/2 „Teckentrup“ Dünnfalz
- **Sicherheit:**
 - dw 62-1/2 „Teckentrup“ Dünnfalz
- **Rauchschutz:**
 - Rauchschutztür „RS-1/2“ Dünnfalz

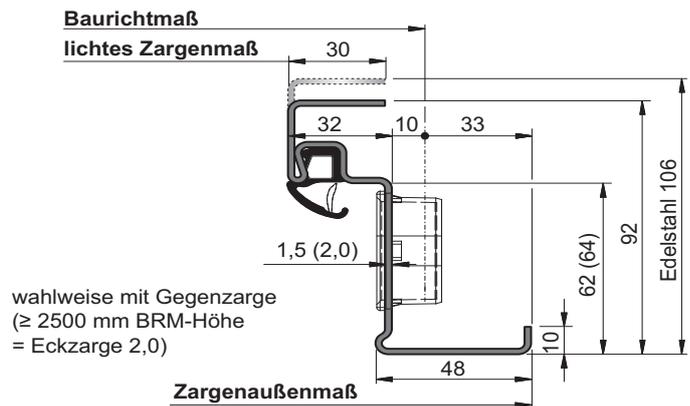

Eckzarge -


(wahlw. mit Gegenzarge) für:

- **Feuerschutz:**
 - T30-1-FSA „Teckentrup HT 8-D“ Dünnfalz
 - T30-1/2-FSA „Teckentrup 42“ Dünnfalz
- **Mehrzweck:**
 - MZD-HT 8 „Teckentrup“ Dünnfalz
 - dw 42-1/2 „Teckentrup“ Dünnfalz
 - RP-1/2
- **Sicherheit:**
 - Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“

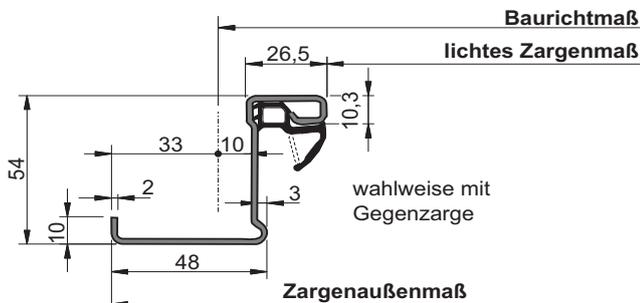


Eckzarge für:

- **Feuerschutz:**
 - T90-1 „Teckentrup“ Dickfalz
 - T90-2 „Teckentrup“ Dickfalz

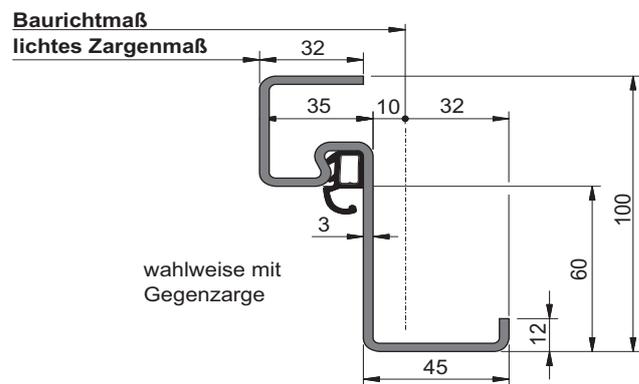


Flächenbündige Optik / Designprofil-FB

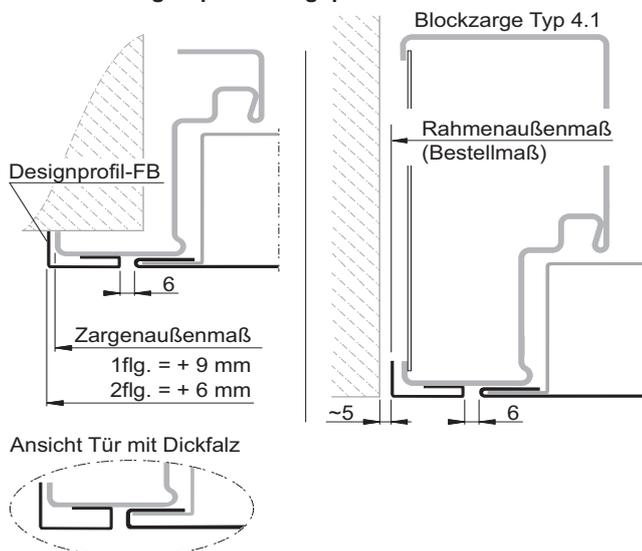

Montage für **Feuerschutz:** • T30-1/2-FSA „Teckentrup 62“ Dünnfalz
 Montage für **Mehrzweck:** • dw 62-1/2 „Teckentrup“ Dünnfalz/Dickfalz
TSM (Trocken-Schnellmontage) = Zarge mit Mineralwolle hinterfüllt incl. Klappanker, Befestigungsmaterial


7	Hinterfüllung mit Mineralwolle
6	Dübel S10 H 100 RS
5	Klappanker
4	Dübel 10 x 160
3	Kunststoff-Abdeckung
2	Stellschrauben
1	Kunststoff-Befestigungsanker
Pos.	Ausstattung

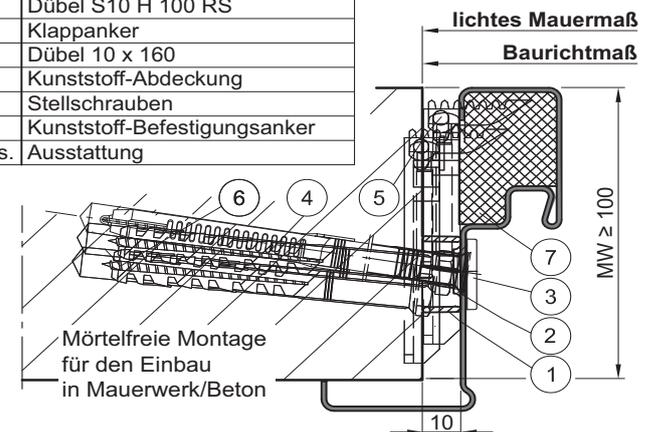

Umfassungs-, Gegen-, Schattennut-, Dehnungsfugen-, und Renovierungszargen


Detailzeichnung

**Umfassungszarge für
Stahl- Türen und Klappen**

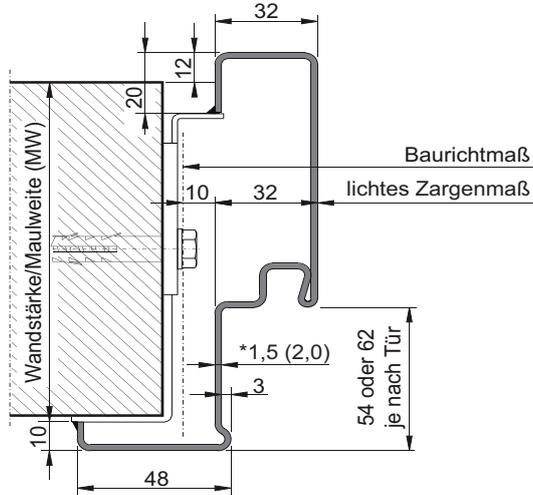


* ≥ 2500 mm BRM-Höhe = Eckzarge 2,0 mm dick

**Eckzarge mit Gegenzarge
(2-tlg. Umfassungszarge)**

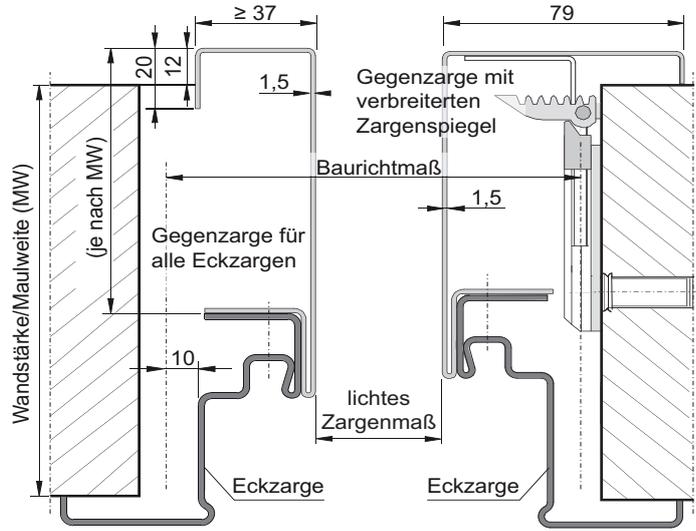


Eckzarge mit Gegenzarge (2-tlg. Umfassungszarge) für:

- **Feuerschutz:** • T30-1-FSA „Teckentrup HT 8-D“
• T30-1/2-FSA „Teckentrup 42“
- **Mehrzweck:** • dw 42-1/2 „Teckentrup“

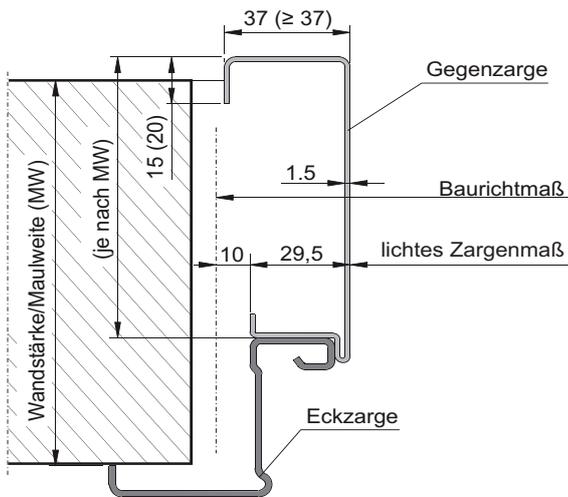


**Umfassungszarge/Eckzarge mit
Schattennut für Stahl- Türen und Klappen**

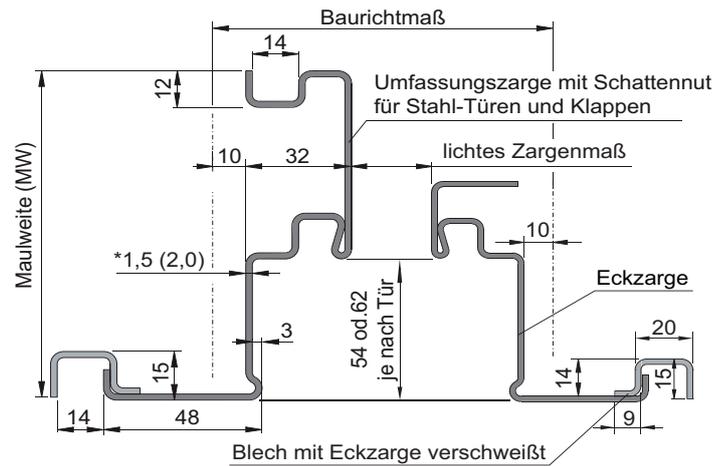


**Renovierungszarge für 62-er Türen
(nicht für Türen mit Sicherheitsanforderung)**

technische Klärung nötig








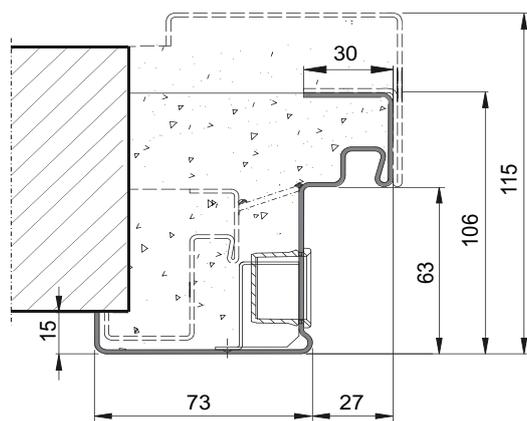


**Dehnungsfugenzarge für
42/62-er Türen**



Preise auf Anfrage
max. Maulweite 960 mm

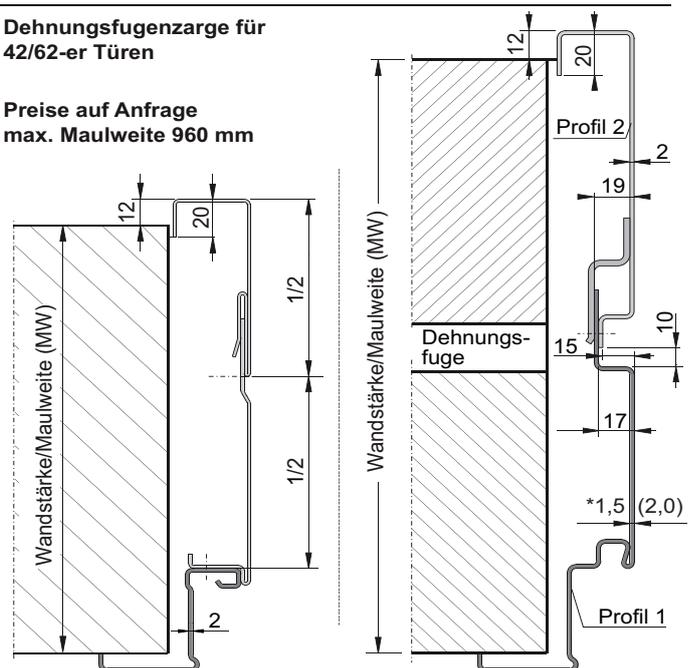

Blockzarge

Blockzarge	Maß	T30-1/2 *			El ₂ 30- C5-S _a	T60-1/2	T90-1/2			El ₂ 90- C5-S _a	RS 1/2	Sicherheit		Mehrzweck		
		„42“	„62“	„62 ST“	„62“	„62“	„62 AE“	„DF“	„62“	„62“	„42“	„62“	„42“	„62“		
Typ 4.1 	„X“	124	124	124	124	124					124	124	124	124		
	„Y“	75	75	75	75	75					75	75	75	75		
	Edelstahl	„X“	-	124	124	124	124					124	-	124	-	124
		„Y“	-	75	75	75	75					75	-	75	-	75
	„X“						160	160	160	160						
	„Y“						75	75	75	75						
	Edelstahl	„X“						160	-	160	160					
		„Y“						75	-	75	75					
Typ 4.2 	„X“	124	124	124	124	124					124	124	124	124		
	„Y“	100	100	100	100	100					100	100	100	100		
	Edelstahl	„X“	-	124	124	124	124					124	-	124	-	124
		„Y“	-	100	100	100	100					100	-	100	-	100
	„X“						160	160	160	160						
	„Y“						100	100	100	100						
	Edelstahl	„X“						160	-	160	160					
		„Y“						100	-	100	100					
Typ 2.3 	„X“	-	106	106	106	106					106	-	106	-	106	
	„Y“	-	100	100	100	100					100	-	100	-	100	
	Edelstahl	„X“	-	120	120	120	120					120	-	120	-	120
		„Y“	-	100	100	100	100					100	-	100	-	100
	„X“						140	140	140	140						
	„Y“						100	100	100	100						
	Edelstahl	„X“						140	-	140	140					
		„Y“						100	-	100	100					
Typ 2.2 	„X“	-	106	106	106	106					106	-	106	-	106	
	„Y“	-	100	100	100	100					100	-	100	-	100	
	Edelstahl	„X“	-	120	120	120	120					120	-	120	-	120
		„Y“	-	100	100	100	100					100	-	100	-	100
	„X“						106	106	106	106						
	„Y“						140	140	140	140						
	Edelstahl	„X“						120	-	114	114					
		„Y“						140	-	140	140					

* T30-1/2 u. dw 62-1/2 „Teckentrup 62“ in Dünnfalz und Dickfalz Ausführung

		Mehrzweck „Teckentrup42“
Typ 5.1/5.2/5.3 	„X“	56
	„Y“	73,5
Edelstahl	„X“	-
	„Y“	-
Typ 5.3 L 	„X“	73,5
	„Y“	73,5
Edelstahl	„X“	-
	„Y“	-

Maß „X“ = Blockzargentiefe

Maß „Y“ = Blockzargenbreite

Hinweis!

Die in den Darstellungen genannten Angaben „Blockzargentiefe“ bzw. „Blockzargenbreite“ können ggfs. gegen Mehrpreis baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

Hierfür ist zwingend eine technische Klärung mit unserer Technikabteilung erforderlich.

