DIE VOLLPROFIS.

Professionelle Feuer- und Rauchschutztüren

Leistungsversprechen und Servicestandards

Design I Sicherheit I Service Seite 04 - 11

Feuerschutztüren

Feuerschutztüren T30/T60/T90 **Seite 12 - 13**
T30-1-FSA "Teckentrup HT 8-D" Seite 14 - 15
T30-1/2-FSA „Teckentrup 42" Seite 16 - 17

62er Baukastensystem **Seite 18 - 19**

T30-1/2-FSA „Teckentrup 62 DF" (Dickfalz) Seite 20 - 21
T30-1/2-FSA „Teckentrup 62" Seite 22 - 23
T30-1/2-FSA „Teckentrup 62 AE" (Außenanwendung) Seite 24 - 25
T30-1/2-FSA „Teckentrup 62 ST" (stumpf) Seite 26 - 27
T30-1/2-FSA "Teckentrup GL" (Ganzglas) Seite 28 - 31
NEU: $EI_2$30-C5-S_a "Teckentrup 62" Seite 32 - 33
T60-1/2-FSA „Teckentrup 62" Seite 34 - 35
T90-1/2-FSA „Teckentrup 62" Seite 36 - 37
T90-1/2-FSA „Teckentrup 62 AE" (Außenanwendung) Seite 38 - 39
T90-1/2-FSA „Teckentrup DF" (Dickfalz) Seite 40 - 41
NEU: $EI_2$90-C5-S_a "Teckentrup 62" Seite 42 - 43

Rauchschutztüren

Rauchschutztüren **Seite 44 - 45**
RS-1/2 „Teckentrup 62" Seite 46 - 47

Design-Vielfalt

Farben, Edelstahl, Verglasungen, Drücker Seite 48 - 52
NEU: Designprofil-FB Seite 53

Sicherheitsaspekte

Sicherheit, Zubehör, Zargen Seite 54 - 69
Technische Daten Seite 70 - 71

MADE
IN
GERMANY

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Ob in der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb, ob es ums große Ganze geht oder um ein kleines Detail – bei uns dreht sich alles um die entscheidende Frage: WAS IST DIE LÖSUNG FÜR SIE?

Denn wir sind der Spezialist für Feuerschutz-, Rauchschutz-, Schallschutz und Sicherheitstüren, für Industrie-Sektionaltore, Rolltore, Falttore, Schiebetore und für Garagentore.

Und wir sind **„Made in Germany“**. Seit mehr als 80 Jahren entwickeln und fertigen wir unsere Produkte ausschließlich in Deutschland. Mehr als 900 Mitarbeiter an unseren Standorten in Verl und Großzöberitz gestalten unsere hochwertigen Produkte für Sie. Alle Prozesse von der Zulieferung über die Produktion bis zur Kommissionierung und Anlieferung basieren auf dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001.

DESIGN
SICHERHEIT
SERVICE

Teckentrup produziert mehr als Türen und Tore: Teckentrup liefert Lösungen. Daher haben wir für unser Unternehmen und unsere Produkte drei neue Standards gesetzt, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden sollen: Design. Sicherheit. Service.

Design: Wir verbinden Funktionalität mit Ästhetik.

Denn gutes Design ist innovative Technik, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Unsere Produkte eröffnen neue Welten und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Bei uns arbeiten Gestalter und Ingenieure von Beginn an Hand in Hand. Damit intelligente Ideen auch auf den zweiten Blick überzeugen und sich anspruchsvolles Design Tag für Tag bewährt.

Sicherheit: Wir verbinden System mit Schutz.

Unsere Tore erfüllen höchste Anforderungen und sind entsprechend zertifiziert. Gerne beraten wir Sie zu benötigten Standards und entwickeln umfassende Sicherheitskonzepte, um Menschen und Werte bedarfsgerecht zu schützen.

Service: Wir verbinden Schnelligkeit mit Zuverlässigkeit.

Kurze Wege, klare Strukturen, alles aus einer Hand. Das ist der Service-Vorteil von Teckentrup. Denn von der Produktentwicklung bis zum Einbau, von der engagierten Unterstützung durch unsere Fachberater bis zur professionellen Wartung: Wir sind schnell für Sie da. Und nehmen uns gerne Zeit.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

OBJEKTKOMPETENZ AUS EINER HAND

Große Bauvorhaben stehen unter großem Kostendruck. Deshalb ist jedes unserer Produkte eingebettet in ein Konzept zur Prozessoptimierung. Wir setzen auf einen ganzheitlichen Service – von der Planung über den Einbau bis zum Betrieb unserer Funktionstüren. Dabei stehen wir Ihnen mit Beratungs- und Planungsleistungen zur Seite, sorgen bei Bedarf für eine Just-in-time-Lieferung, legen hohen Wert auf eine vereinfachte Montage und sind für Sie auch bei kurzfristigen Problemlösungen während der Bauphase jederzeit erreichbar. So können Sie sicher sein, dass Sie für alle Anforderungen Ihres Objektes die passende Lösung erhalten.

UNSERE SERVICES FÜR SIE

Sichern Sie sich in jeder Projektphase klare Effizienzvorteile:

- Umfassende Objekt- und Produktberatung für jedes Ihrer Projekte
- Einheitliche technologische Plattform mit durchdachten Montagematerialien
- Ausschreibungstexte und technische Zeichnungen für Ihre Auftragsentwicklung

Mehr Infos unter www.teckentrup.biz

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

PROFESSIONELLE PRODUKTE BIS INS DETAIL

Als Projekteur kennen Sie das sicher: Ob der große Wurf gelingt, entscheidet sich oft genug anhand einer winzigen Kleinigkeit. Gut zu wissen, dass Sie sich auch dann auf unsere ganzheitlich konzipierten Door Solutions verlassen können. Zum Beispiel, wenn es um Zubehör, Komponenten und ergänzende Module geht.

Serienmäßig bei Teckentrup: Extra-Beratung ab Werk. Ob Türdrücker, Schloss- und Fluchtwegstechnik, Bänder und Sicherungszapfen, Türschließer oder elektronische Anbauteile – unsere Mitarbeiter unterstützen Sie jederzeit gerne beim Auswählen und Konfigurieren der optimalen Komponenten. Das gilt selbstverständlich ebenso für die Auswahl der Farben, Oberflächen und Verglasungen. Das Ergebnis: eine umfassende systematische Lösung für Ihr Projekt, bei dem eins zum anderen passt.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

GANZHEITLICHER SERVICE

Für unsere Kunden bieten wir individuelle Lösungen und einen umfassenden Service – von der Projektplanung über die Montage bis zum Betrieb unserer Tore. Machen Sie sich ein Bild!

ELBPHILHARMONIE HAMBURG

Bei einem Konzerthaus mit einer 2.100 Zuschauer fassenden Hauptbühne sind die Fluchtwege besonders aufwändig zu planen: Je nach Einsatzort sind es ein- oder zweiflügelige Versionen, mal als T30-, mal als T90-Tür, mal mit und mal ohne Rauchschutz. Wo besonderer Schallschutz gefordert war, kamen Sonderbefestigungen zum Einsatz. Etwa ein Sechstel der Türen öffnet automatisch und 40 Prozent der Türen sind an das Zutrittskontrollsystem, die Einbruchmeldeanlage oder die zentrale Entrauchungsanlage angeschlossen. Um Fluchtwege und Zugänge für benachteiligte Menschen offen zu halten, müssen manche Brandschutztüren auch automatisch öffnen. An solch ungewöhnlichen Lösungen zeigt sich, warum Teckentrup für ‚Door solutions' steht. Insgesamt gibt es bei einheitlicher Optik mehr als 15 verschiedene Zargenausführungen.

PS.SPEICHER EINBECK

Lange Zeit stand der ehemalige Kornspeicher aus dem Jahr 1898 leer, bis ihn 2009 die „Kulturstiftung Kornhaus" restaurieren ließ. Die 6 500 m² des Speichers galt es, modern zu gestalten ohne den historischen Charme zu verlieren. Das Ergebnis sind Räume mit einer Kombination aus kühlem, elegantem Stahl und warmen, behaglichen Holzelementen für die ca. 300 Ausstellungsstücke aus der 130-jährigen Geschichte der Zwei-, Drei- und Vierräder.

Teckentrup zeichnet verantwortlich für das Sicherheitskonzept des „PS.Speicher". Zum Einsatz kommen Spezialtüren aus Stahl mit Einbruch-, Brand- und in einigen Fällen auch Rauchschutz. So wie die zweiflügelige Stahltür T90-2 „Teckentrup 62", die vor Feuer, Rauch und Einbruch schützt, zudem schalldämmend ist und als Übergang vom Bistro zum Ausstellungsraum dient. Mit der Rost-Patina und den Beschlägen passt sie sich bestens in das Ambiente ein, so als gehöre sie schon seit jeher zum Kornspeicher. Alle ein- und zweiflügeligen T90-Multifunktionstüren sind nach DIN 4102 (feuerbeständig) zertifiziert, außerdem werden sämtliche Überwachungs- und Verriegelungssysteme (z. B. die Magnetkontakte) der Türen doppelt ausgeführt.

TECKENTRUP FEUERSCHUTZTÜREN

Im Brandfall ist das oberste Gebot, Menschen vor Hitze und Flammen zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Gut zu wissen, dass Sie auch auf diesem Gebiet von unserer jahrzehntelangen Erfahrung profitieren können. Unsere Feuerschutztüren verfügen neben umfangreichen Zulassungen nach DIN 4102 (geprüft nach EN 1634-1) auch über Zertifizierungen nach EN 16034 für den europäischen Markt. So garantieren unsere Feuerschutztüren die vom Gesetzgeber geforderten Bestandszeiten und werden zugleich auch in puncto Ästhetik und Einbruchsicherheit höchsten Ansprüchen gerecht.

Vorteile, die überzeugen:

- Verbesserter Brandschutz
- Geprüft nach EN 1634-1
- T30, T60, T90
- Mit CE-Kennzeichnung
- EI_2 30-C5-S_a + EI_2 90-C5-S_a
- Türblatt flächenbündig ohne Bandprägung
- Schnellere Montage und leisere Schließung
- Höhenregulierbar
- Mehr Sicherheit, Design und Komfort

Einsatzbereiche:

- Produktionsstätten
- Bürogebäude
- Krankenhäuser/Kliniken
- Öffentliche Einrichtungen
- Große Wohnanlagen
- Großgaragen und Schulen
- Kulturgebäude und Kinos
- Mehr- und Einfamilienhäuser

T30/T60/T90 nach
EN 1634-1/DIN 4102

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

NSHV/ELT
BMZ

FEUERHEMMENDE STAHLTÜR

T30-1-FSA "TECKENTRUP „HT 8-D“

- 1-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- JETZT NEU: MIT SICHTMAUERWERKSBEFESTIGUNG!
- LINKS/RECHTS VERWENDBAR
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße:

Breite: 750 – 1125 mm
Höhe: 875 – 2125 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm

Türblatt

- Doppelwandig
- Tür 4-seitig gefalzt (Dünnfalz)
- Türblattdicke: 42 mm
- Blechdicke: 0,9 mm
- Sicherungszapfen: mind. 1

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 4-seitig, 2,0 mm dick mit umlaufender Dichtung (schalldämmend)
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung
- Zarge mit Bodeneinstand (Standard)

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge oder Umfassungszarge

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Elektrischer Türöffner
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut

Feuerhemmend
nach EN 1634-1
(DIN 4102)

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 39 dB[1]

Einbruchhemmend
nach EN 1627-WK2

1] Mit Zusatzausstattung

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

SONDERAUSSTELLUNG
KLEINST- UND
KLEINWAGEN
PS.SPEICHER
Vespa 400

FEUERHEMMENDE STAHLTÜR

T30-1/2-FSA „TECKENTRUP 42“

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- FLÄCHENBÜNDIGES TÜRBLATT OHNE BANDPRÄGUNG
- SERIENMÄSSIG FÜR SICHTMAUERWERKSMONTAGE
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2250 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 88 mm
- Porenbeton, mind. 115 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen F60

Türblatt

- Doppelwandig, 3-seitig gefalzt (Dünnfalz)
- Türblattdicke: 42 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Sicherungszapfen: mind. 1

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung
- Anzahl: 3 Stück je Seite

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Elektrischer Türöffner
- Feststellanlagen
- Bodendichtungen

Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 40 dB[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
WK 2[1]

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1] Mit Zusatzausstattung 2] Montagewände ≥ F 30 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

SMART UND MODULAR

Das Baukastensystem der Teckentrup 62er Türen.

Fünf Schritte zu Ihrem Ziel

Mehr als 400 000 Kombinationen hält unser 62er Baukastensystem für Sie bereit. Viel wichtiger ist allerdings die eine einzige, die alle Ihre Bedürfnisse erfüllt: Ihre Wunschtür. Der Weg dorthin ist ganz einfach. Zuerst definieren Sie den Anwendungsbereich und die damit verbundenen Funktionen, wie zum Beispiel den Brandschutz. Weiter geht es in der Checkliste: Wie muss der Falz beschaffen sein? Welcher Wandtyp kommt ins Spiel? Welche Zarge passt am besten zur räumlichen Situation? Und zu guter Letzt: Welche Sonderausstattungen sind gewünscht?

3.

Wandtyp

- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbauständer-wand

4.

Zarge

- Eckzarge
- Eck-/Gegenzarge
- Umfassungszarge
- Blockzarge

2.

Falzausprägung

- Dünnfalz
- Dickfalz
- Stumpf einschlagend

5.

Sonderausstattung

- Verglasung (rund, eckig)
- Oberblende
- Oberlicht
- Edelstahl usw.

1.

Qualifikationen

- Feuerschutz T30, T60, T90
- Rauchschutz
- Schallschutz bis 44 dB
- Einbruchschutz RC2 bis RC4
- Wärmedämmung

So flexibel wie Ihre Anforderungen: Mit unserem Baukastensystem konfigurieren Sie Schritt für Schritt die gewünschten Türen für Ihr Objekt. Passend zur Architektur, zum Einsatzzweck und den technischen Gegebenheiten vor Ort. **Jetzt auch für den Außenbereich!**

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

FEUERHEMMENDE STAHLTÜR

T30-1/2-FSA „TECKENTRUP 62 DF" (DICKFALZ)

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- DICKFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE
- AUCH IN EDELSTAHL
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 3500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3500 mm

Mit Oberblende Höhe: 3750 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 88 mm
- Porenbeton, mind. 115 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen F60

Türblatt

- Doppelwandig, 3-seitig gefalzt mit Dickfalz
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm oder 1,5 mm
- Sicherungszapfen: je Flügel mind. 1

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 / 2,0 mm
- 3-seitig mit umlaufender Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

- Brandschutzglas F30
- Verglasungsfeld eckig mit Alu-Glashalteleisten
- Max. Scheibenmaß 1162 x 1912 mm
- Rundverglasung Ø 300, 400, 500

Sonderausstattung Verglasung

- Stahlglashalteleisten mit zusätzlichen Alu-Abdeckleisten, Rundverglasung
- Glashalteleisten aus Edelstahl

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Gesichertes Treibriegelschloss
- Drehtürantriebe

Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 42 dB[1]

Einbruchhemmend
nach EN 1627,
RC2 - RC 3

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzausstattung 2) Montagewände/Montagebrandwände F30 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Zugelassene Wände siehe Register Einbau-Details.

WATER FOR ALL PEOPLE

FEUERHEMMENDE STAHLKLAPPE/STAHLTÜR

T30-1/2-FSA „TECKENTRUP 62“

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE
- AUCH IN EDELSTAHL
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 500 – 1500 mm
Höhe: 500 – 4000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 4000 mm

Mit Oberblende/-licht Höhe: 4600 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 88 mm
- Porenbeton, mind. 115 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen F60

Türblatt

- Doppelwandig (Dünnfalz)
- Tür 3-seitig gefalzt
- Klappe 4-seitig gefalzt
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm o. 1,5 mm
- Sicherungszapfen: je Flg. mind. 1

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5/2,0 mm dick
- Klappe 4-seitig, Tür 3-seitig mit umlaufender Dichtung
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

- Brandschutzglas F30
- Mit Alu-Glashalteleisten, Stahlglashalteleiste verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002
- Max. Scheibenmaß 904 x 2150 mm
- Rundverglasung Ø 300, 400, 500

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Elektrischer Türöffner
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut
- Drehtürantriebe

Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 44 dB[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627
RC 2 - RC 4[1]

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzausstattung 2) Montagewände ≥ F 30 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Zugelassene Wände siehe Register Einbau-Details.

TRH 3

FEUERSCHUTZTÜR FÜR DEN AUSSENEINSATZ

T30-1/2-FSA „TECKENTRUP 62 AE“

- ZUGELASSEN FÜR DIE AUSSENANWENDUNG
- U_D = 1,3 W/M²K (1-FLG.) | U_D = 1,4 W/M²K (2-FLG.)
- 1- UND 2-FLÜGELIG
- FLÄCHENBÜNDIGES TÜRBLATT OHNE BANDPRÄGUNG

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 175 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm

Türblatt

- Standard nach außen öffnend
- Doppelwandig, 3-seitig gefalzt (Dünnfalz) mit Wetterschenkel
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 0,75 mm
- Sicherungszapfen: mind. 3

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick, 3-seitig mit umlaufender Dichtung und unterem Bodenwinkel und Regenblech (Alu)
- Befestigung Zarge durch Sichtmauerwerksmontage ohne Bodeneinstand

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Sonderausstattung

- Schlösser (Panikschlösser)
- Obentürschließer nach EN 1154 Montage auf Bandseite/Bandgegenseite, Öffnung nach innen oder außen
- Absenkbare Bodendichtung
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut
- Öffnungsmelder (Reedkontakt) eingebaut
- Elektromechanisches Sperrelement
- Elektrischer Türöffner
- RAL nach Wahl
- Mehrfachverriegelung

Feuerhemmend
nach EN 1634-1/ DIN 4102

Zulassung
für den Außeneinsatz

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1 bis max. RW 33 dB[1)]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627, RC 2[1)]

ATEX
Richtlinie 2014/34/EU[1)]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzausstattung

STUMPF EINSCHLAGENDE FEUERSCHUTZTÜR

T30-1/2-FSA „TECKENTRUP 62 ST“

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- TÜRBLATT UND ZARGE FALZLOS UND WANDFLÄCHENBÜNDIG
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG
- AUCH IN EDELSTAHL

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 88 mm
- Porenbeton, mind. 115 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen F60

Türblatt

- Doppelwandig, stumpf einschlagend
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Sicherungszapfen: je Flügel 2
- Isolierung: Mineralfaserplatte

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitig umlaufender Dichtung
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

- Brandschutzglas F30
- Mit Alu-Glashalteleisten
- Max. Scheibenmaß 741 x 1658 mm
- Rundverglasung (Edelstahl-Glashalteleisten) Ø 300, 400, 500 mm

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Elektrischer Türöffner
- Drehtürantriebe
- Bodendichtungen nachrüstbar

Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095 (nur 1-flg.)[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 36 dB[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 2[1]

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzausstattung 2) Montagewände ≥ F 30 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Zugelassene Wände siehe Register Einbau-Details.

TECKENTRUP GANZGLASTÜREN

Transparenz öffnet Räume, sorgt für Weitblick und Kommunikation, begünstigt flache Hierarchien, bringt Helligkeit und Leichtigkeit in moderne Architektur. Zu diesen glasklaren Vorteilen kommt bei uns ein ganz entscheidender Pluspunkt dazu:

100 % Brandschutz

Maximale Transparenz bei 100 % Brandschutz? Auch das bietet Ihnen Teckentrup. Unsere T30 Ganzglastür ist feuerhemmend nach EN 1634-1/DIN 4102 und rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095. Umso mehr fasziniert ihr schlankes, zurückhaltendes Design mit den eleganten Beschlägen aus Edelstahl.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

FEUERHEMMENDE GANZGLASTÜR

T30-1/2-FSA „TECKENTRUP GL“

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- RAHMENLOSE FEUERSCHUTZTÜR FÜR MAXIMALE TRANSPARENZ
- HOCHWERTIGE, ELEGANTE OPTIK
- 1-FLÜGELIGE GANZGLASTÜR AUCH SCHALLDÄMMEND

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Einbau in

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand[2)], mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 115 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

- Mauerwerk, mind. 175 mm
- Beton, mind. 140 mm
- Porenbeton, mind. 175 mm

Türblatt

Türblattdicke: 27 mm

Oberfläche

- Beschlagabdeckungen Edelstahl, 1.4301 240er Korn geschliffen
- Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

- Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge
- Blockzarge Typ 4.1 und Typ 4.2

Sonderausstattung

- Folienbeschichtung auf dem Glas möglich
- Türantrieb
- Anti-Panikfunktion
- Zarge in RAL nach Wahl oder in Edelstahl

Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1)]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1 bis
max. RW 34 dB[1)] (nur 1-flg.)

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzausstattung 2) Montagewände ≥ F 30 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Zugelassene Wände siehe Register Einbau-Details.

AUSSEN-FEUERSCHUTZTÜR

$EI_2$30-C5-S_a „TECKENTRUP 62“

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- AUCH IN EDELSTAHL
- FÜR DEN AUSSENEINSATZ
- CE-KENNZEICHNUNG NACH EN 16034 / 14351-1

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig (als Klappe):

Breite: 500 – 1250 mm
Höhe: 500 – 1749 mm

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 –1500 mm
Höhe: 1750 – 4000 mm,
Mit Oberblende: Höhe 4250 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 4000 mm,
Mit Oberblende: Höhe 4250 mm

Einbau in

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 115 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 115 mm

Türblatt

- Doppelwandig, 3-seitig gefalzt
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm mm
- Sicherungszapfen: je Flügel mind. 1

Oberfläche

- Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002
- Auch in Edelstahl:
  V2A 1.4301 240er Korn geschliffen
  optional: V2A 1.4301 marmoriert,
  V4A 240er Korn geschliffen oder
  V4A 1.4571 marmoriert/
  Leinenstruktur

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel aus Edelstahl (> 2500 mm Höhe: 2 mm dick)
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Sonderausstattung

- Regenleiste oben
- Wetterschenkel unten
- Obentürschließer Montage auf Bandgegenseite
- Mit Bodendichtung absenkbar
- Verglasung
- E-Öffner
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut
- Öffnungsmelder (Reedkontakt eingebaut)
- u.v.m.

Feuerhemmend
nach EN 1634-1

Rauchdicht
nach EN 1634-3[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 44 dB[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 2- RC 4[1]

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

1] Mit Zusatzausstattung

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

FEUERSCHUTZTÜR

T60-1/2-FSA „TECKENTRUP 62“

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- AUCH IN EDELSTAHL
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 650 – 2500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm
- Bekleidete Stahlstützen F90

Türblatt

- Doppelwandig
- Tür 3-seitig gefalzt (Dünnfalz)
- Klappe 4-seitig gefalzt
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Sicherungszapfen: je Flügel 2 – 3

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

- Brandschutzglas F60
- Verglasungsfeld eckig mit Alu-Glashalteleisten
- Max. Scheibenmaß 741 x 1 658 mm
- Rundverglasung Ø 300, 400, 500
- Stahlglashalteleiste verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung

1-flügelig:

- vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Schlösser
- Obentürschließer nach EN 1154
- Bei Türen mit Verglasung mit OTS
- Gesichertes Treibriegelschloss
- Elektrischer Türöffner
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut
- Öffnungsmelder (Reedkontakt) eingebaut
- Drehtürantriebe
- Feststellanlagen

Hochfeuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 33 dB[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 2 - RC 3

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1] Mit Zusatzausstattung 2] Montagewände F 90 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Zugelassene Wände siehe Register Einbau-Details.

Garage

FEUERSCHUTZTÜR / FEUERSCHUTZKLAPPE

T90-1/2-FSA „TECKENTRUP 62“

- 1-UND 2-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- AUCH IN EDELSTAHL
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 500 – 1500 mm
Höhe: 500 – 3000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Mit Oberblende Höhe; 4000 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 175 mm
- Beton, mind. 140 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm
- Bekleidete Stahlstützen F90

Türblatt

- Doppelwandig
- Tür 3-seitig gefalzt (Dünnfalz)
- Klappe 4-seitig gefalzt
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 0,75 mm – 1,5 mm
- Sicherungszapfen: 3 bzw. 4 je Flügel

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick
- Klappe 4-seitig, Tür 3-seitig mit umlaufender Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

- Brandschutzglas F90
- Mit Alu-Glashalteleisten
- Max. Scheibenmaß 1000 x 2263 mm
- Rundverglasung Ø 300, 400, 500 mm mit Stahlglashalteleiste verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung Verglasung

- Stahlglashalteleisten mit zusätzlichen Alu-Abdeckleisten
- Rundverglasungs-Halteleisten aus Edelstahl

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Drehtürantriebe
- Bodendichtungen nachrüstbar

Feuerbeständig
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 42 dB[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 2 – RC 4[1]

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzausattung 2) Montagewände F 90 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Zugelassene Wände siehe Register Einbau-Details.

TRH 3

FEUERSCHUTZTÜR

T90-1/2-FSA „TECKENTRUP 62 AE“

- ZUGELASSEN FÜR DIE AUSSENANWENDUNG
- U_D = 1,3 W/m²K (1-flg.) | U_D = 1,4 W/m²K (2-flg.)
- 1- UND 2-FLÜGELIG
- FLÄCHENBÜNDIGES TÜRBLATT OHNE BANDPRÄGUNG
- SERIENMÄSSIG FÜR SICHTMAUERWERKSMONTAGE

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 175 mm
- Beton, mind. 140 mm
- Porenbeton, mind. 175 mm

Türblatt

- Standard nach außen öffnend
- Doppelwandig, 3-seitig gefalzt (Dünnfalz) mit Wetterschenkel
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 0,75 mm
- Sicherungszapfen: mind. 3

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung Oberfläche

RAL nach Wahl

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger umlaufender Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Absenkbare Bodendichtung
- Elektrischer Türöffner
- Elektromechanisches Sperrelement
- Mehrfachverriegelung

Feuerbeständig
nach EN 1634-1/ DIN 4102

Zulassung
für den Außeneinsatz

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1 bis max. RW 33 dB[1)]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627, RC 2

ATEX
Richtlinie 2014/34/EU[1)]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzausstattung

FEUERSCHUTZTÜR

T90-1/2-FSA „TECKENTRUP DF“ (DICKFALZ)

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- DICKFALZ
- AUCH IN EDELSTAHL
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 3500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3250 mm
Höhe: 1750 – 3500 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 175 mm
- Beton, mind. 140 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 200 mm

Türblatt

- Doppelwandig, 3-seitig gefalzt mit Dickfalz
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm / 1,5 mm
- Sicherungszapfen: je Flügel mind. 1

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 2,0 mm (3,0 mm) dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

- Brandschutzglas F90
- Mit Stahlglashalteleisten verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002
- Max. Scheibenmaß 740 x 2005 mm
- Rundverglasung Ø 300, 400, 500

Sonderausstattung Verglasung

- Stahlglashalteleisten mit zusätzlichen Alu-Abdeckleisten
- Rundverglasungs - Glashalteleisten aus Edelstahl

Sonderausstattung

- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Panik-Stangengriff
- Drehtürantriebe

Feuerbeständig
nach EN 1634-1/
DIN 4102

Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1
bis max. RW 44 dB[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
WK 2, WK 3[1]

ATEX
Richtlinie
2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1) Mit Zusatzaussattung 2) Montagewände/Montagebrandwände F 90 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

AUSSEN-FEUERSCHUTZTÜR

$EI_2$90-C5-S_a „TECKENTRUP 62“ (DICKFALZ)

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- DICKFALZ
- FÜR DEN AUSSENEINSATZ
- CE-KENNZEICHNUNG NACH EN 16034 / 14351-1

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Einbau in

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

- Mauerwerk, mind. 175 mm
- Beton, mind. 140 mm
- Porenbeton, mind. 175 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

- Mauerwerk, mind. 175 mm
- Beton, mind. 140 mm
- Porenbeton, mind. 175 mm

Türblatt

- Doppelwandig, 3-seitig gefalzt
- Mit Dickfalz
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm mm
- Sicherungszapfen: je Flügel mind. 1

Oberfläche

- Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Sonderausstattung

- Regenleiste oben
- Wetterschenkel unten
- Obentürschließer Montage auf Bandgegenseite
- Mit Bodendichtung absenkbar
- Verglasung
- E-Öffner
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut
- Öffnungsmelder (Reedkontakt eingebaut)
- u.v.m.

Feuerhemmend
nach EN 1634-1

Rauchdicht
nach EN 1634-3[1]

Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627, RC 2, RC 3[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/EN 717-1 bis max. RW 42 dB[1]

ATEX
Richtlinie 2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1] Mit Zusatzausstattung

TECKENTRUP RAUCHSCHUTZTÜREN

Rauchentwicklung bedeutet Lebensgefahr. Schon ein Einatmen geringer Mengen kann zur Bewusstlosigkeit führen. Gut, dass unsere Rauchschutztüren bei privaten wie öffentlichen Bauvorhaben immer öfter eingeplant werden.

Unsere Rauchschutztüren sind nach EN 1634-3 geprüft, sie verfügen über bauaufsichtliche Prüfzeugnisse nach DIN 18095-1 (nur RS-1/2-62) und erfüllen die Anforderungen der zukünftigen europäischen Normvorgaben: S200 nach EN 13501-2. Bricht in einem Raum Feuer aus, werden die nach DIN 18095 geprüften Rauchschutztüren automatisch von Türschließern geschlossen. Dreiseitige Spezialdichtungen und eine der Nutzung angepasste Bodendichtung schützen zuverlässig gegen den Durchtritt von Rauch.

Einsatzbereiche:

- Einfamilienhäuser
- Wohnanlagen
- Schulen
- Kliniken
- Kinos
- Industriebetriebe
- Büros
- Großgaragen

Rauchdicht nach
EN 1634-3/DIN 18095

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

RAUCHSCHUTZTÜR

RS-1/2 „TECKENTRUP 62“

- 1- UND 2-FLÜGELIG
- MIT DÜNNFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand[2], mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm

Türblatt

- Doppelwandig
- 3-seitig gefalzt (Dünnfalz)
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Sicherungszapfen: mind. 1

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterer Bodenschwelle für Schleifdichtung im Türblatt
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

- Standard: eckig- mit Alu-Glashalteleisten und VSG-Verglasung
- Max. Scheibenmaß 741 x 1658 mm
- Rundverglasung mit Stahl-Glashalteleisten, VSG-Verglasung
- Rundverglasung Ø 300, 400, 500 mm

Sonderausstattung

- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Panik-Stangengriff
- Absenkbare Bodendichtung

Rauchdicht
nach EN 1634-3/ DIN 18095[1]

Schalldämmend
nach EN 20140/ EN 717-1 bis max. RW 38 dB[1]

Einbruchhemmend
RC 2 – RC 3

ATEX
Richtlinie 2014/34/EU[1]

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

1] Mit Zusatzausstattung 2] Montagewände/Montagebrandwände F 90 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

GROSSER DESIGN-AUFTRITT

Eine große Vielfalt an Farben und Oberflächen, Bändern, Türdrückern und Verglasungsvarianten eröffnen Ihnen freien Spielraum für die visuelle Gestaltung. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Türdrückern, passend zum Gesamtkonzept. Gemeinsam mit unseren 3D-Bändern, der Flächenbündigkeit bei Kabelkanälen und der verdeckten Zargen-Montage ergibt sich zusammen mit dem Edelstahl-Material ein ästhetischer Gesamteindruck wie aus einem Design-Guss.

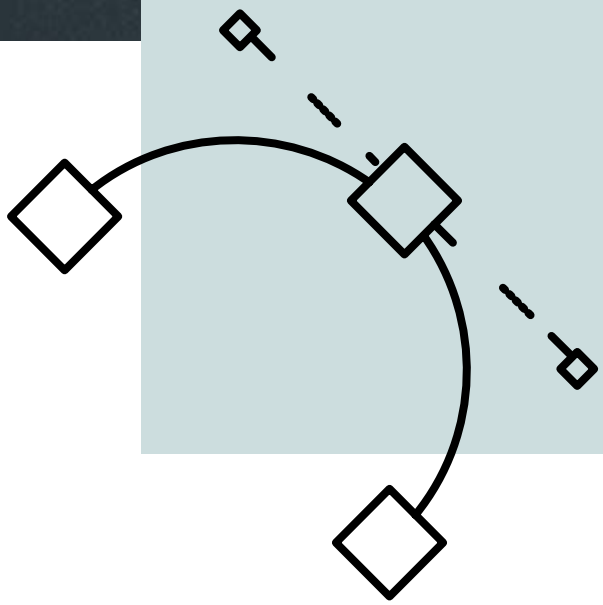

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

IMMER PASSEND FÜR IHREN GESCHMACK

Teckentrup Feuer- und Rauchschutztüren werden standardmäßig mit einer Grundierung in Grauweiß, ähnlich RAL 9002 ausgeliefert. Optional sind Pulverendbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder auch Holzdekore (technische Klarstellung erforderlich) möglich.

BESONDERE AKZENTE DURCH EDELSTAHL

Türen aus Edelstahl setzen besondere Glanzlichter. Die repräsentativen Dessins, dazu passende Drückergarnituren und Bänder erlauben eine moderne, ästhetische Raumgestaltung. Auch in hygienisch anspruchsvollen Bereichen werden Edelstahltüren eingesetzt.



Edelstahl, geschliffen (240er Korn)



Edelstahl, kreisgeschliffen (marmoriert)

VERGLASUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR LICHTE MOMENTE

In Abhängigkeit von Zulassungen, Einsatzzweck und Funktion können Türen mit Verglasungen in verschiedenen Formen, Glasqualitäten und Rahmen-Materialien ausgeführt werden. Weitere Formen und Anordnungen nach gültiger Preisliste oder auf Anfrage möglich.

Verglasung
mit Stahl-Rahmen,
optional auch aus Edelstahl

Verglasung
mit Alu-Rahmen

Verglasung
mit Alu-Rahmen in
Edelstahloptik

Rundverglasung
aus Edelstahl

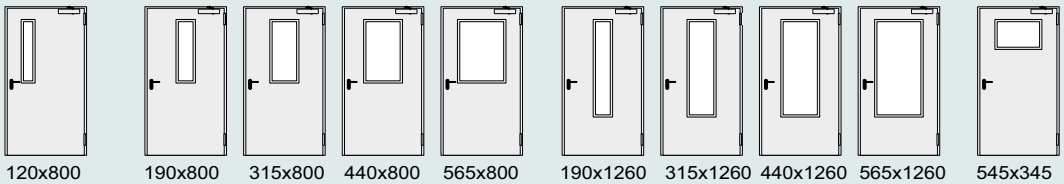

Lichte Durchsicht Alu-Glashalteleisten =	120x800	190x800	315x800	440x800	565x800	190x1260	315x1260	440x1260	565x1260	545x345
Stahl-Glashalteleisten = (RC 3 / RC 4)	140x820	210x820	335x820	460x820	585x820	210x1280	335x1280	460x1280	585x1280	-







Lichte Durchsicht Stahl-Glashalteleisten =	Ø 300	Ø 400	Ø 500	bis 2m²	

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

TÜRDRÜCKER

Formschöne Drücker- und Wechselgarnituren aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl erfüllen alle Anforderungen an Funktion und Ergonomie. Hier finden Sie eine Auswahl der möglichen Garnituren. Weitere Garnituren finden Sie auch in unserer Preisliste.

Drücker- und Wechselgarnituren in Kurz- und Langschildausführung

Rundgriff-Drücker-garnitur, Kurzschild, Aluminium

Rundgriff-Wechsel-garnitur, Kurzschild, Aluminium

Rundgriff-Drücker-garnitur, Kurzschild, Aluminium

Rundgriff-Drücker-garnitur, Langschild, Aluminium

Drücker- und Wechselgarnituren in Rosettenausführung

Rundgriff-Drücker-garnitur, Rosette, Aluminium

Rundgriff-Wechsel-garnitur, Rosette, Aluminium

Rundgriff-Drücker-garnitur, Rosette, Edelstahl

Rundgriff-Wechsel-garnitur, Rosette, Edelstahl

Sicherheitsgarnituren ES 1 für RC 2-Türen bzw. **ES 3** für RC 3 und RC 4-Türen nach EN 1627

Sicherheits-Drücker-garnitur Klasse ES 1 nach DIN 18257, Aluminium

Sicherheits-Wechsel-garnitur Klasse ES 1 nach DIN 18257, Aluminium

Sicherheits-Wechsel-garnitur Klasse ES 3 nach DIN 18257, Aluminium

NEU

Flächenbündige Optik mit dem Teckentrup Designprofil-FB.

Das neue Teckentrup Designprofil-FB bietet eine unkomplizierte Lösung für eine flächenbündige Optik und ist einsetzbar für Feuerschutz-, Sicherheits- und Mehrzwecktüren*. So ermöglichen wir den einfachen Einbau von Türen mit moderner und ästhetischer Optik .

Der Zargen-Satz lässt sich mit Standardzargen einfach kombinieren. In Verbindung mit einer Blockzarge ist die Tür flächenbündig mit der Wand, als Ergänzung zu Eck- oder U-Zargen liegt das Türblatt flächenbündig in der Zarge und auf einer Ebene mit der Fußleiste. Die große Variabilität der verfügbaren Türenvarianten bleibt auch mit dem Designprofil-FB erhalten, sie stehen mit vielen Zusatzfunktionen zur Verfügung: Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchschutz, Oberflächengestaltung, Verglasungen – die Türen passen sich an nahezu jeder baulichen und planerischen Vorgabe an.

Starkes Design

- Flächenbündige Front
- Ansprechend und modern
- Zargenprofil auf Gehrung
- Design-Edelstahlbeschläge

Starke Sicherheit

- Einbruchsschutz bis RC 4 möglich
- Hochwertige Qualität
- Stabile Konstruktion für hohe Anforderungen

Starker Service

- Kurze Lieferzeiten
- Schnelle Montage auf der Baustelle

Zarge auf Gehrung

Ästhetische Optik

3D-Bänder

*** Verfügbar für:**

Dünnfalztüren[1)]
T30/T90, Mehrzweck, RC2-RC4, Schallschutz bis zu 43dB, Rauchschutz

Dickfalztüren[1)2)]
T30, Mehrzweck, RC2-RC3, Schallschutz bis zu 42dB, Rauchschutz

1| Ausgeschlossen: Edelstahltüren, Oberblende 2| Öffnungswinkel verringert auf 160°

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

HÖCHSTE SICHERHEIT FÜR VIELE EINSÄTZE

Die vielfachen Sicherheitsfunktionen der Objekttüren werden z. B. durch die verschiedenen Türschließer, Feststellanlagen, Antriebe, Anti-Panikausstattungen u. v. m. gewährleistet. Die Basis für ein langlebiges Türelement bilden Türblatt und Zarge. Aber erst mit hochwertigen Beschlägen und der elektrischen Ausstattung ergibt sich ein Abschluss, der die heutigen Anforderungen an zuverlässige Funktion mit einem integrierten System verwirklicht.

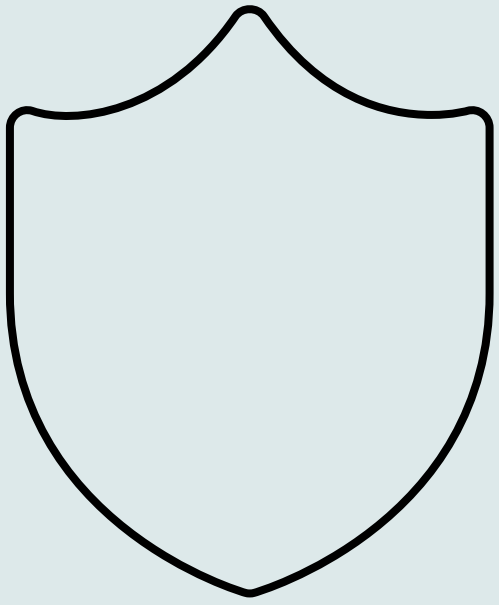

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

SCHICHT FÜR SCHICHT QUALITÄT

Sicherheit, Langlebigkeit, Ästhetik – diese Anforderungen gelten auch für die Oberflächen unserer Produkte.

- **a** Spezialeinlage je nach Einsatzzweck
- **b** 2-Komponenten-Industriekleber
- **c** Korrosionsbeständige Galvanveredelung
- **d** Hochfestes Stahlblech
- **e** Korrosionsbeständige Galvanveredelung
- **f** Grundierung Türblatt und Zarge ähnlich RAL 9002
- **g** Pulver-Endbeschichtung (optional)

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

PANIKSCHLOSS

Selbstverriegelndes Antipanikschloss mit einem Panik-Stangengriff nach DIN EN 1125

Im Fall der Fälle müssen die Nutzer das Gebäude auf schnellstem Weg verlassen. Gerade Türen in Fluchtwegen müssen deshalb in jedem Fall zu öffnen sein. Auf Wunsch statten wir unsere Objekttüren mit Schlössern und Beschlägen für Notausgänge nach DIN EN 179 oder für Fluchtwege nach DIN EN 1125 aus. Auch wenn die Türen verschlossen sind, ist damit im Notfall eine sichere Flucht gewährleistet. Panik-Stangengriffe und -Druckstangen bieten hier die sichersten Lösungen, da sie bei körperlichem Druck auf das Türelement automatisch entriegeln.

SCHLOSS- UND FLUCHTWEGSTECHNIK

Unsere Schloss- und Verriegelungssysteme überzeugen durch höchste Qualität und dauerhafte Zuverlässigkeit.

Selbstverriegelnde Anti-Panikschlösser: können auch mit Mehrfachverriegelungen ausgestattet werden.

Druckstange: Sie ermöglicht ein Öffnen der Tür bereits bei leichtem Druck auf die Auslösefläche.

Standardschloss: Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht. Optional können auch andere Schlösser wie z. B. ein zusätzliches Riegelschloss oder Motorschloss zum Einsatz kommen.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

BÄNDER UND SICHERUNGSZAPFEN

Unsere Türen erhalten stabile Konstruktionsbänder mit Kugellager. Stumpf einschlagende Türen können auf Wunsch auch mit dem komplett verdeckt liegenden Bandsystem Tectus ausgestattet werden.

3D-Band – Edel und funktionell: Zur Erhöhung der Montagefreundlichkeit bieten wir für unsere Objekttüren flexible 3D-Bänder. Eine Innovation, die das nachträgliche Regulieren des Türflügels in 3 Richtungen erlaubt. So lassen sich kleinere Toleranzen problemlos ausgleichen. Die 3D-Bänder liefern wir in verzinkter Ausführung und in Edelstahl.

Ko-Band: Konstruktionsbänder mit Kugellager garantieren das dauerhaft leichte Öffnen und Schließen der Tür. Die Bänder sind dabei so in das Türblatt integriert, dass die Türblattoberfläche optisch nicht beeinträchtigt wird. Die Türen können nachträglich über die mitgelieferten Fitschenringe bis zu 4 mm höhenverstellt werden.

Verdeckt liegendes Band: Integrierte Bänder (Tectus) bieten wir optional für unsere stumpf einschlagenden Türen an. Hierbei liegen die Bänder verdeckt im Türblatt bzw. in dem Zargenfalz.

Sicherungszapfen: Diese greifen bei geschlossenem Türblatt in die Zarge ein und bieten damit einen zusätzlichen Aufhebelschutz.

ELEKTRISCHE ANBAUTEILE

Häufig werden Türen mit elektrotechnischen Systemen gekoppelt. Hierzu gehören z. B. Fluchtwege- und Alarmtechnik ebenso wie Motor- oder Blockschlösser. Durch den verdeckten Kabelübergang wird die Gesamtoptik unserer Objekttüren nicht beeinträchtigt.

Verdeckter Kabelübergang: Häufig werden Türen mit elektrotechnischen Systemen gekoppelt. Hierzu gehören z. B. Fluchtwege- und Alarmtechnik ebenso wie Motor- oder Blockschlösser. Durch den verdeckten Kabelübergang wird die Gesamtoptik unserer Objekttüren nicht beeinträchtigt.

Türöffner / Türantrieb: Über den Türöffner (auch in 2-flg. Türen, s. Abb.) kann auch aus der Ferne der Zugang ermöglicht werden. Drehtürantriebe sorgen für mehr Komfort und leichte Bedienung z. B. in Krankenhäusern, Seniorenheimen etc.

Verdeckt liegender Magnet-Kontakt: Verdeckt liegend, in Zarge und Türblatt eingelassen, verrichtet er sicher seinen Dienst und meldet, wenn die Tür geschlossen bzw. geöffnet wird.

Fluchttür-Terminal: Im Alltag sicher verschlossen, bei Gefahr schnell und einfach zu öffnen. Dies sind die wichtigsten Anforderungen an Türen von Flucht- und Rettungswegen. Elektronische Fluchtwegsicherungssysteme unterstützen diese scheinbar gegensätzlichen Anforderungen.

TÜRSCHLIESSER

Gerade bei Feuer- und Rauchschutztüren sorgen Türschließer für das automatische Schließen von Türen. Sie können zusätzlich mit Feststellanlagen oder Freilauffunktion ausgeführt werden.

Gleitschienenschließer: silberfarbig (Standard), auf Wunsch auch in Edelstahloptik oder in RAL-Farben

Scherenschließer (Standard): silberfarbig (Standard), auf Wunsch auch in Edelstahloptik oder in RAL-Farben

Gleitschienenschließer TDC 35: Kostenneutrale Alternative zum Scherenschließer für viele Türen, silberfarbig

INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER

Für Ästheten ein Muss: ein Türschließer, der vollständig im Türblatt integriert und damit bei geschlossener Tür unsichtbar ist. Ideal kombinierbar mit den ebenfalls verdeckt liegenden Tectus-Bändern.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

ECKZARGE

Eckzarge für 62er
Türen, Dübelmontage

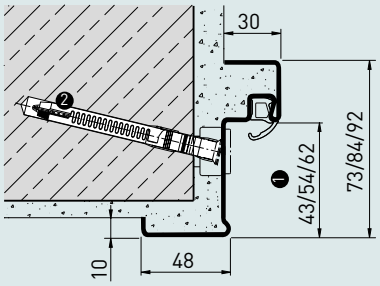

1. Von Türblattdicke und Falzausprägung abhängig
2. Montage mit Rahmenanker möglich (ausgenommen T60, T90)

Schnelle und verdeckte Montage mit Justierschrauben und nur einem Befestigungspunkt

Eckzarge für 42er Türen, Dübelmontage
(Mauerwerk / Beton)

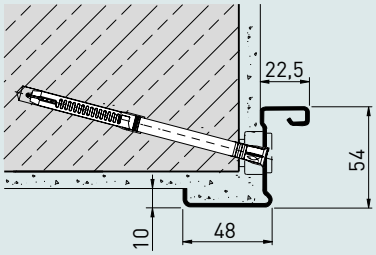

Maueranker gedübelt
(Mauerwerk / Beton)



Maueranker gemörtelt
(Mauerwerk / Beton)



Schweißmontage mit
Schiebeanker
(Sichtmauerwerk)



Dübelmontage
(Porenbeton)



ECKZARGE TSM – TROCKEN-SCHNELL-MONTAGE

Mörtelfreie Dübelmontage
(Mauerwerk / Beton)

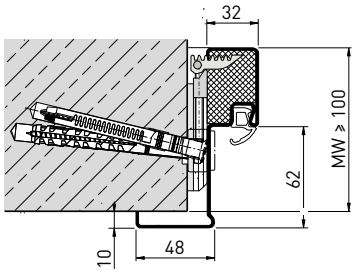

- DIE MÖRTELFREIE ZARGENBEFESTIGUNG
- MONTAGEFERTIGES SYSTEM
- OPTIONAL AUCH IN LAIBUNGSTIEFE

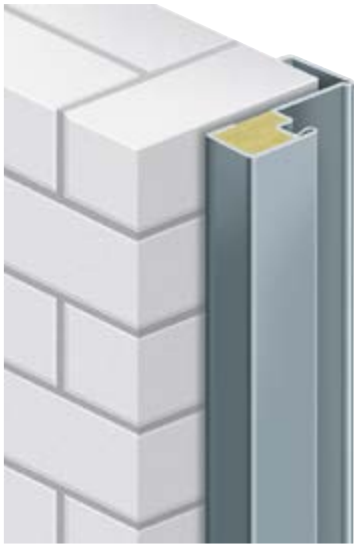

- Zarge werkseitig mit Mineralwolle hinterfüllt
- Keine zeitraubende Vermörtelung – keine Verschmutzung
- Komplette Montage in einem Zug
- Einfache Fixierung der Zarge durch einen Spezial-Zargenanker
- Aufwertung der Gesamtoptik durch unsichtbare Befestigung
- Montagefertige Zarge auch zum nachträglichen Einbau an fertiger Wand geeignet

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

ECK-/ GEGENZARGE

Eck-/Gegenzarge für 62er Türen
Dübelmontage mit Aufschiebeanker
(Mauerwerk / Beton)

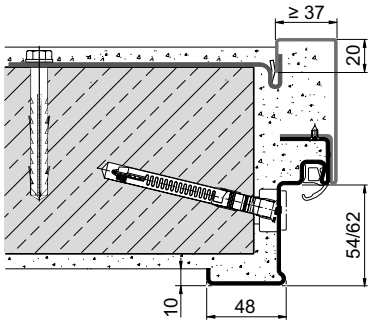

Von Türblattdicke und
Falzausbildung abhängig

Eck-/Gegenzarge für 42er
Türen, Dübelmontage mit
Aufschiebeanker
(Mauerwerk / Beton)

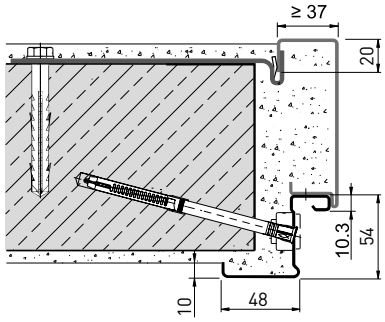

Maueranker gedübelt
mit Aufschiebeanker
(Mauerwerk / Beton)



Dübel- und Klapp-
ankermontage
(Mauerwerk / Beton)



Dübel- und Klapp-
ankermontage
(Sichtmauerwerk /
Porenbeton)



Verdeckte Montage der Gegenzarge
mit speziellem Klappanker

Schweißmontage
mit Ankerbügel
(Porenbeton)



Senkschrauben-
befestigung (Leicht-
bauständerwand)



UMFASSUNGSZARGE

Dübelmontage mit Aufschiebeanker (Mauerwerk / Beton)

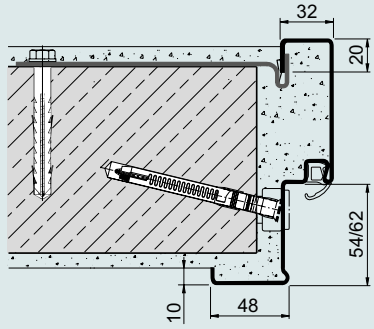

Von Türblattdicke und Falzausbildung abhängig

Schnelle und verdeckte Montage der Umfassungszarge mithilfe von Justierschrauben und Aufschiebeanker

Maueranker gedübelt mit Aufschiebeanker (Mauerwerk / Beton)



Dübel- und Klappankermontage (Mauerwerk / Beton)



Dübel- und Klappankermontage (Sichtmauerwerk / Porenbeton)



Schweißmontage mit Ankerbügel (Porenbeton)



Senkschraubenbefestigung (Leichtbauständerwand)



TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

BLOCKZARGE

Typ 4.1
Dübelmontage mit Gipsfüllung
(Mauerwerk / Porenbeton)

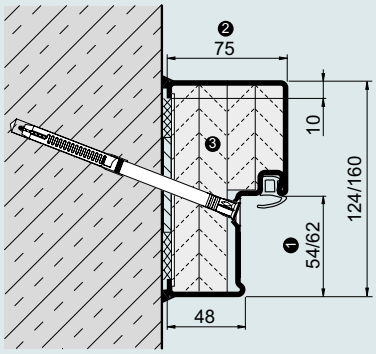

1. Von Türblattdicke und Falzausbildung abhängig
2. Bei Blockzarge Typ 4.2 = 100 mm
3. Werkseitige Verfüllung optional

Typ 2.2
Verdeckte Dübelmontage vor der Öffnung
(Mauerwerk / Beton)



Bauseitige Verschraubung und optional werkseitige Verfüllung

Typ 2.3
Verdeckte Dübelmontage in der Öffnung
(Mauerwerk / Porenbeton)



Werkseitig vormontiert und optional werkseitige Verfüllung

Schnelle und einfache Montage einer werkseitig verfüllten Blockzarge Typ 4.1

Typ 5.1
Dübelmontage vor der Öffnung
(Mauerwerk / Beton)

Typ 5.3 / 5.3 L
Dübelmontage in der Öffnung (Mauerwerk / Beton / Stahlträger)

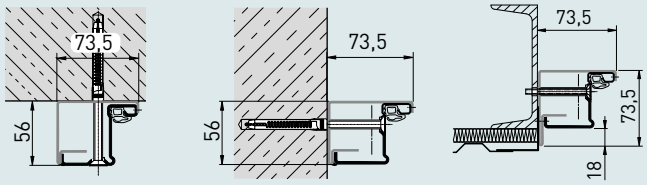

Ausführung für 1- und 2-flg. Mehrzwecktüren dw 42-1/2 „Teckentrup“, optional werkseitige Verfüllung

BODENDICHTUNGEN

Schleifdichtung

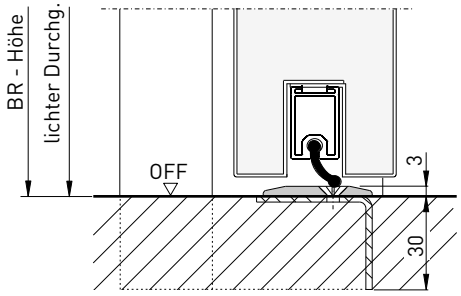

Anschlagdichtung

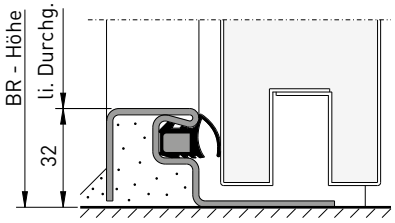

Absenkbare Bodendichtung

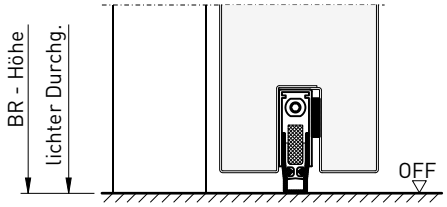

Doppelt absenkbare Bodendichtung
(für hochschalldämmende Türen)

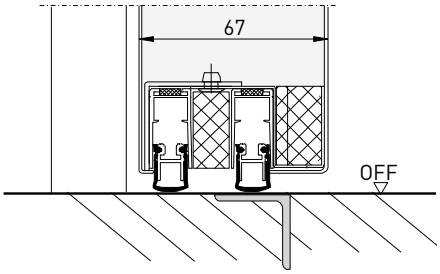

Doppelte Schleifdichtung und Bodenprofil
(für hochschalldämmende Türen)

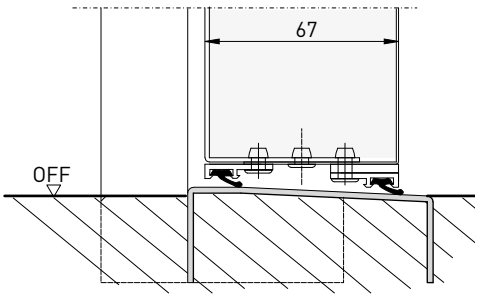

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Hauptqualifikation		feuerhemmend T30												
TÜRBEZEICHNUNG		**HT 8-D**	**FSA 42**		**FSA 62 (Dickfalz)**		**FSA 62**		**FSA 62 AE**		**FSA 62 ST**		**FSA GL**	
Anzahl Flügel		1-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.
Produkt auf den Seiten		14/15	16/17	16/17	20/21	20/21	22/23	22/23	24/25	24/25	26/27	26/27	30/31	30/31
ZUSATZQUALIFIKATIONEN STANDARD														
Wärmedämmung		1,5	1,5	1,7	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	–	–	–	–
ZUSATZQUALIFIKATIONEN BEI ENTSPRECHENDER AUSSTATTUNG														
Rauchschutz		■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	–	■	■
Schallschutz (dB)		37 – 39	38 – 40	38 – 40	40 –42	38 –42	35–44	37 – 42	33	33	34 – 35	36	34	–
Einbruchhemmung		WK 2	WK 2	–	RC 2 – 3	RC 2 – 3	RC 2 –4	RC 2 – 4	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	–	–
ATEX		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TÜRBLATT														
Blattdicke (mm)		42	42	42	62	62	62	62	62	62	62	62	27	27
Blechdicke (mm)	**grundiert**	0,9	1,0	1,0	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	0,75	0,75	1,0	1,0	–	–
	Edelstahl	–	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	1,0	1,0	–	–
Falzausbildung	**Dünnfalz**	■	■	■	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–
	Dickfalz	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	stumpf	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–
Verglasung möglich		–	–	–	■	■	■	■	–	–	■	■	■	■
Oberblende/Oberlicht möglich		–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
ZARGENVARIANTEN														
Eckzarge		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gegenzarge		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Umfassungszarge		–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blockzarge		–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EINBAU IN														
Mauerwerk		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beton		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porenbeton		–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Leichtbauständerwand		–	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	■	–
Bekleidete Holzstützen		–	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–
BAURICHTMASS (MM)														
Breite	**mindestens**	750	625	1375	500	1375	500	1375	625	1375	625	1375	625	1375
	maximal	1125	1125	2250	1500	3000	1500	3000	1350	2500	1250	2500	1250	2500
Höhe	**mindestens**	800	1750	1750	500	1750	500	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
	maximal	2125	2250	2250	3500	3500	4000	4000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Max. Gesamthöhe m. Oberblende		–	–	–	3750	3750	4600	4600	–	–	–	–	–	–

■ = Standard

		hochfeuerhemmend T60		feuerbeständig T90								rauchdicht	
$EI_2$30-C5-S_a		**FSA 62**		**FSA 62**		**FSA 62 AE**		**FSA (Dickfalz)**		**$EI_2$90-C5-S_a (Dickfalz)**		**RS-1/2**	
1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.
32/33	32/33	34/35	34/35	36/37	36/37	38/39	38/39	40/41	40/41	42/43	42/43	46/47	46/47
1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	–	–	–	–	1,3	1,4
■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■
35–44	37–42	33	33	33 – 43	43	33	33	41 – 44	36 – 40	42	42	35 – 37	37 – 38
RC 2 – 4	RC 2 – 4	RC 2 – 3	RC 2 – 3	RC 2 – 4	RC 2 – 4	RC 2	RC 2	WK 2 – 3	–	RC 2 – 3	RC 2 – 3	RC 2 – 3	RC 2 – 3
–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
62	62	62	62	62	62	62	62	62/64	62/64	62	62	62	62
1,0/1,5	1,0/1,5	1,0	1,0	0,75/1/1,5	1,0/1,5	0,75	0,75	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0	1,0
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	1,0	1,0	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	■	■
–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	–	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■
■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
–	–	■	■	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
500	1375	625	1375	500	1375	625	1375	625	1375	625	1375	625	1375
1500	3000	1250	2500	1500	3000	1350	2500	1500	3250	1500	3000	1350	2500
500	1750	650	1750	500	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
3000	3000	2500	2500	3000	3000	2500	2500	3500	3500	3000	3000	2500	2500
4250	4250	–	–	4000	4000	–	–	–	–	–	–	–	–

DESIGN I SICHERHEIT I SERVICE

Professionelle Lösungen

Wir liefern passgenaue Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Setzen Sie mit unseren Feuer- und Rauchschutztüren auf mehr Design, Sicherheit und Service.

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Wir beraten Sie gern.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Nr. 207065 Technische Änderungen vorbehalten. 03/02/19 (D) Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.